



TRIXCON
Technologie mit Weitblick

RELXCON
Technologie mit Weitblick

1-, 2- und 4-Kanal
Fernbedienungen

TST FFS1-A
1-Kanal-Handsender

TST FFS2-A
2-Kanal-Handsender

TST FFS4-A
4-Kanal-Handsender

TST FFS4-C
4-Kanal-Handsender*



Funk-Handsender für ferngesteuertes Öffnen und Schließen von Industrietoren und Schranken.

Besondere Merkmale:

- Frequenzbereiche 433 MHz und 868 MHz
- Reichweite ca. 30-50 Meter
- LED-Anzeige

* 868 Mhz

FEIG
controller


TST FFS1-A, TST FFS2-A, TST FFS4-A - Aufbau, Einstellungen

- 1) Sende-Codierung über 12-fach DIP-Schalter
- 2) Die ersten 10 DIP-Schalter dienen der persönlichen Codierung.


Die beiden letzten Schalter ändern den Befehl ausschließlich auf der ersten Taste.
Alle anderen Tasten sind fest zugeordnet.

Befehlszuordnung:

DIP-Schalter	Befehl
11 und 12 ON	1.
11 ON	2.
12 ON	3.
11 und 12 OFF	4.

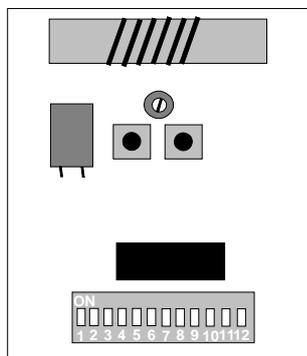

TST FFS4-C - Aufbau, Einstellungen

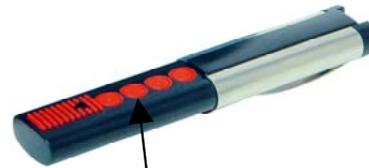

G

- 1) Um die Tasten zugänglich zu machen, wird das obere Gehäuse-Schiebeteil herausgezogen. Es kommen die 4 Tasten G zum Vorschein.
- 2) Jede Taste und jede Tastenkombination besitzt einen eigenen Funkcode
- 3) Handsender einlernen:
 - Lerntaste am Funkempfänger drücken, 1x für Kanal 1, 2x für Kanal 2, (Anzeige durch LED 1 oder LED 2 am Empfänger)
 - gewünschte Handsendertaste G drücken, Handsender überträgt den Funkcode in den Funkempfänger
 - LED blinkt und erlischt, je nachdem welcher Kanal gewählt wurde

Zugehörige Empfänger

a) TST FFS1-A, TST FFS2-A, TST FFS4-A (433,920 MHz)

- TST SFPE2-A Steckmodul für Steuerungen
- TST FFE1-B Funkempfänger im Gehäuse mit 11pol. Stecker (1-Kanal)
- TST FFE1-C Funkempfänger im Wandgehäuse IP 54 (1-Kanal)
- TST FFE2-C Funkempfänger im Wandgehäuse IP 54 (2-Kanal)

b) TST TST FFS4-C (868,80 MHz)

- TST SFPE2-D Steckmodul für Steuerungen

Technische Daten

TST FFS1-A, TST FFS2-A, TST FFS4-A

Abmessungen : BxHxT 95x60x23 mm
 Versorgungsspannung : 9V-Blockbatterie
 Stromaufnahme : ca. 35 mA
 Betriebsfrequenz : **433,920 MHz**
 Modulationsart : FM
 Sendeleistung: Typ- <10mW
 Anzahl der Sende-Kanäle : 180 Funkcodes

TST FFS4-C

Abmessungen : BxHxT 24x87x17 mm
 Versorgungsspannung : 3V Knopfzelle CR2032
 Stromaufnahme : ca. 10 mA
 Betriebsfrequenz : **868,80 MHz**
 Modulationsart: FM
 Anzahl der Sende-Kanäle : 112 Funkcodes