

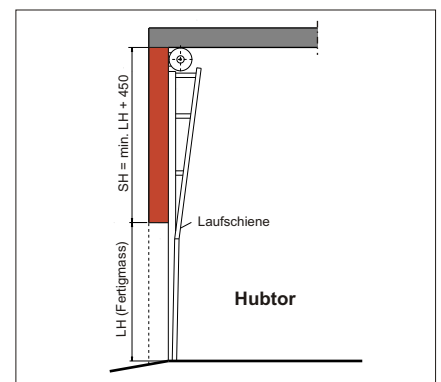
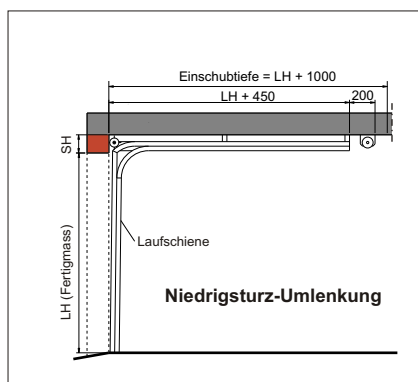
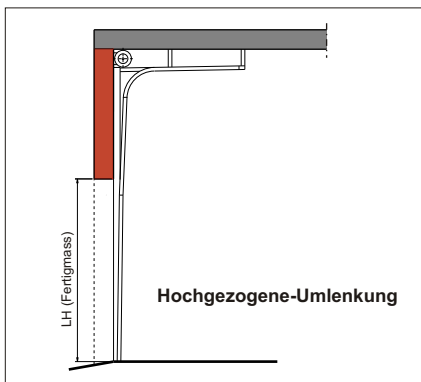
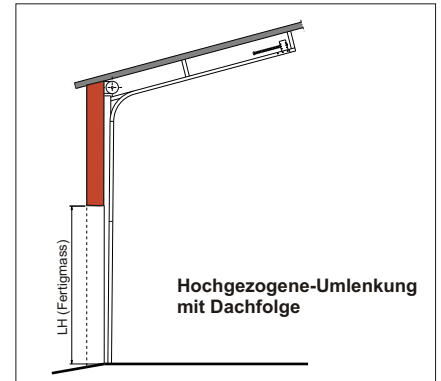


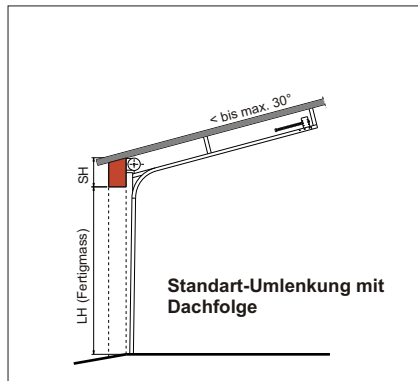

UMLENKUNGSARTEN INDUSTRIETORE

TORE NACH MASS - AKM-TORE BIETET MEHR ALS NORMGRÖSSEN

Wir fertigen auch Sonderlösungen mit niedriger Sturzhöhe bis ≥ 180 mm an. Bei kleineren Toren sind zudem geringere seitliche Platzverhältnisse auf Anfrage möglich. Tore mit Torblattgrößen von über 30 m^2 erfordern einen größeren Seitenplatz. Wir beraten Sie gerne!

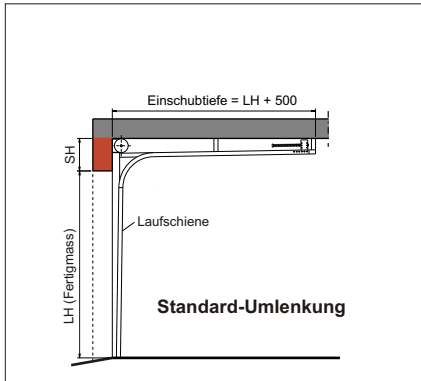

Torhöhen		Erforderliche Sturzhöhe (SH)	
		Standard-Umlenkung	Niedrigsturz-Umlenkung
Bis 3,00 m LH	K 300 / K 500 / K 820 KI 600 / KI 800	350 mm SH ---	180 mm SH ---
3,00 m bis 5,00 m LH	K 300 / K 500 / K 820 KI 600 / KI 800	450 mm SH 500 mm SH	270 mm SH 270 mm SH
5,00 m LH und höher	K 300 / K 500 / K 820 KI 600 / KI 800	750 mm SH 750 mm SH	--- ---

Seitlicher Platzbedarf		
Lagerseite - LS	Antriebsseite - AS (Aufsteckgetriebe)	Antriebsseite - AS (Kettenradgetriebe)
150 mm	250 mm	150 mm

VORAUSSETZUNGEN FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN EINBAU

Bitte sorgen Sie für einen hindernisfreien Sturz- und Laufschienenbereich. Der Sturzbereich sollte flächenbündig mit der seitlichen Anschlagenebene sein. Geben Sie bitte bei Auftragserteilung die genauen Einbaumaße und Befestigungsmöglichkeiten mit Hilfe von Bauzeichnungen und Skizzen an.