




INNENANSICHT UND BAUTEILE

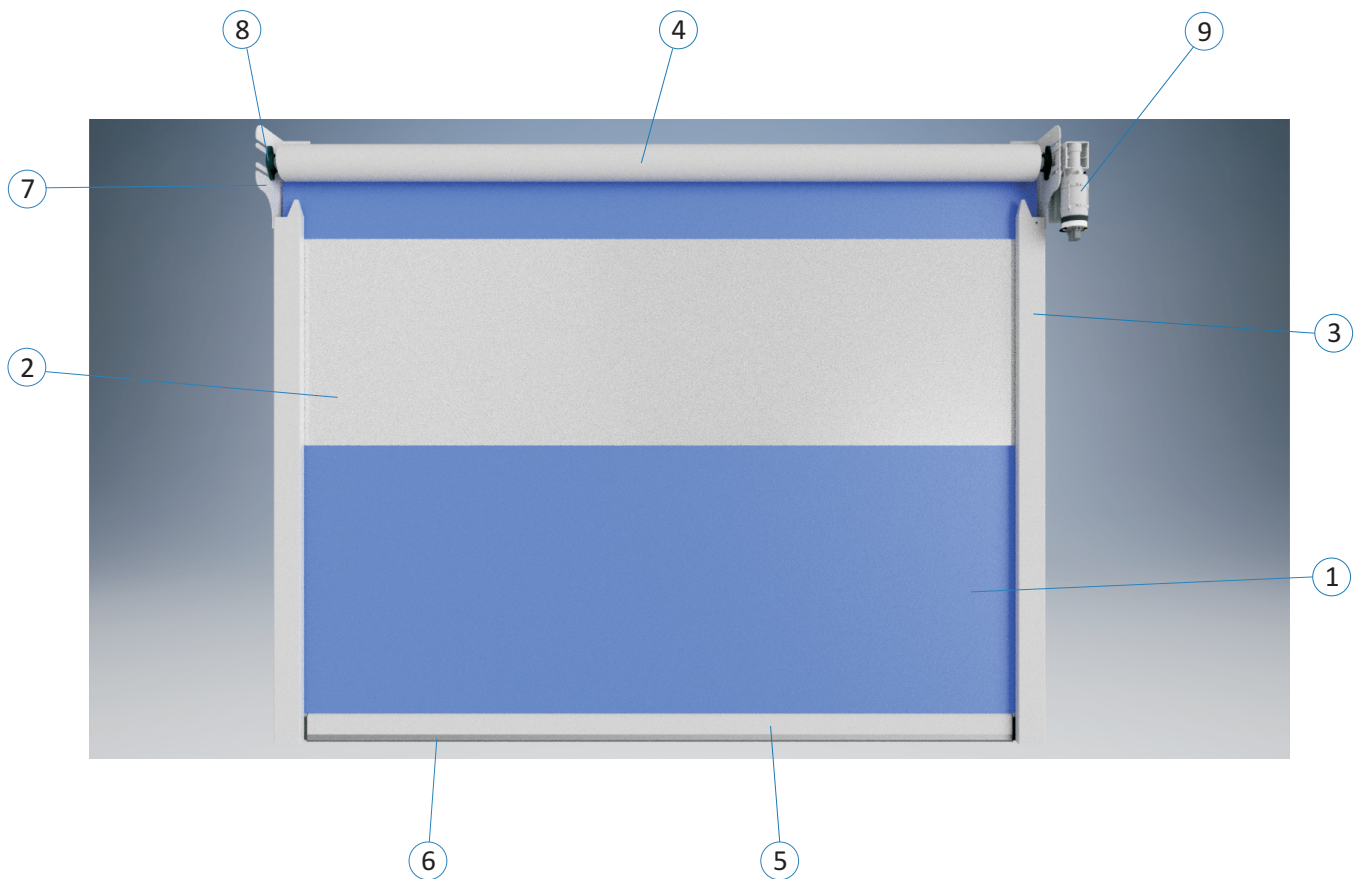

- 1 PVC-Behang RAL
- 2 PVC-Behang Sichtfenster
- 3 Führungsschiene
- 4 Wickelwelle
- 5 Abschlussleiste

- 6 Sicherheits-Unterkontaktleiste
- 7 Lagerkonsole
- 8 Flanschlager
- 9 Aufsteckantrieb



ÜBERSICHT TORTYPEN

PVC-SCHNELLAUFTORE MIT FREQUENZUMFORMER

Die schnell öffnenden und schließenden PVC-Tore verbessern die Energieeffizienz durch Minimierung des Luftdurchzugs und Reduzierung von Wärme- oder Kälteverlust. Verkürzte Wartezeiten optimieren Arbeits- und Betriebsabläufe.

AUSSENTOR TYP KF 5010 UND TYP KF 5015

Das robuste Außentor bietet auch für größere Toröffnungen Stabilität und Laufruhe. Der Typ KF 5015 wird mit Windsicherung geliefert.




Außentor mit verkleideter Wickelwelle und beschichteten Führungsschienen

- | Standard-Breite: bis 6 m (größere Breiten auf Anfrage)
- | Öffnungsgeschwindigkeit: KF 5010 = 1,0 m/Sek.
KF 5015 = 1,5 m/Sek.
- | Schließgeschwindigkeit: 0,5 m/Sek.

INNENTOR TYP KF 4015

Die ideale Lösung für den Innenbereich, um verschiedene Gebäudeteile zu trennen.

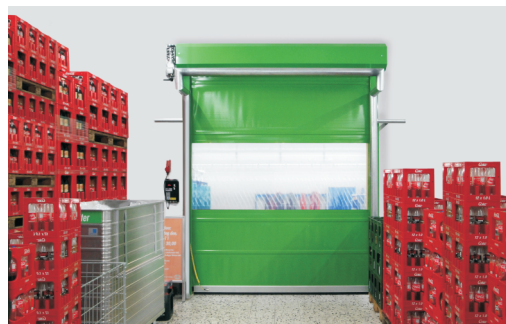

Innentor mit verkleideter Wickelwelle

- | Maximale Breite: 4 m
- | Öffnungsgeschwindigkeit: 1,2 m/Sek.
- | Schließgeschwindigkeit: 0,75 m/Sek.



ÜBERSICHT TORTYPEN

INNENTOR FÜR NOTÖFFNUNGEN TYP KF 3015 FGA (FLUCHTWEG-GEWICHTSAUSGLEICH)

Bei einem Stromausfall ist die Funktionalität des Tores jederzeit durch die Gegengewichtstechnik gewährleistet. Die Toranlage öffnet selbsttätig und gibt den Fluchtweg frei. Dieser Tortyp wurde vom TÜV SÜD für Flucht- und Rettungswege zertifiziert.



Fluchtwegtor mit verkleideter Wickelwelle und verkleideten Führungsschienen

- | Maximale Breite: 3 m
- | Maximale Höhe: 3 m
- | Öffnungsgeschwindigkeit: 1,5 m/Sek.
- | Schließgeschwindigkeit: 0,75 m/Sek.

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

- | Sichtfenster und geschlossene Segmente kombinierbar
Das Sichtfenster beginnt in einer Höhe ab 1,30 m vom Boden und ist in den Höhen 1 m oder 1,50 m erhältlich.
- | Breite Farbpalette nach RAL wählbar (RAL 1018, 2004, 3002, 5010, 6018, 7035, 7042, 9010)

ZUSATZOPTIONEN

- | Komplett transparenter Behang mit farbigen Querstreifen im Schweiß- bzw. Verstärkungsbereich
- | Verkleidungen für Wickelwelle und Führungsschiene (auch in Wunschfarbe nach RAL-Fächer erhältlich)
- | Mechanischer Crasheschutz
- | Notöffnung über Gegengewichtstechnik oder Akkupufferung